

دهانات  
**ALVA**  
PAINTS

**TEX-COATINGS**




**FINE**


**MINI**

**SAND**


**HEAVY**

**GROOVED**

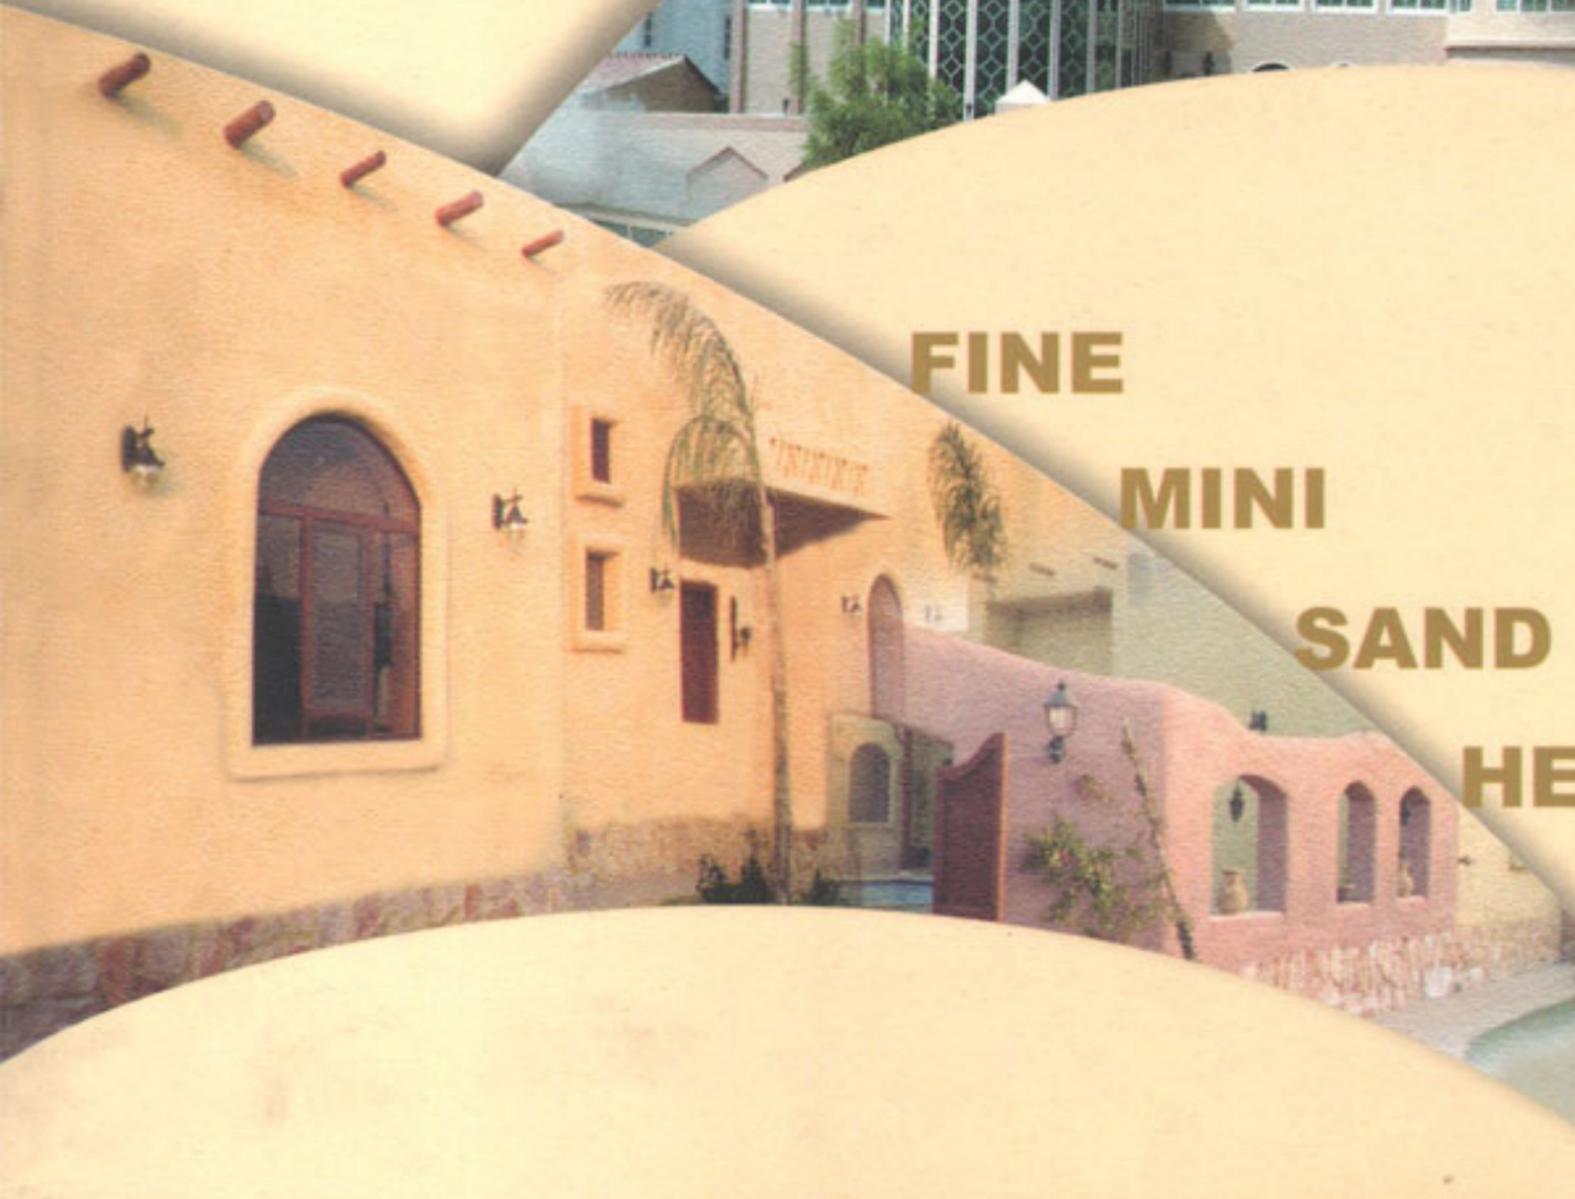

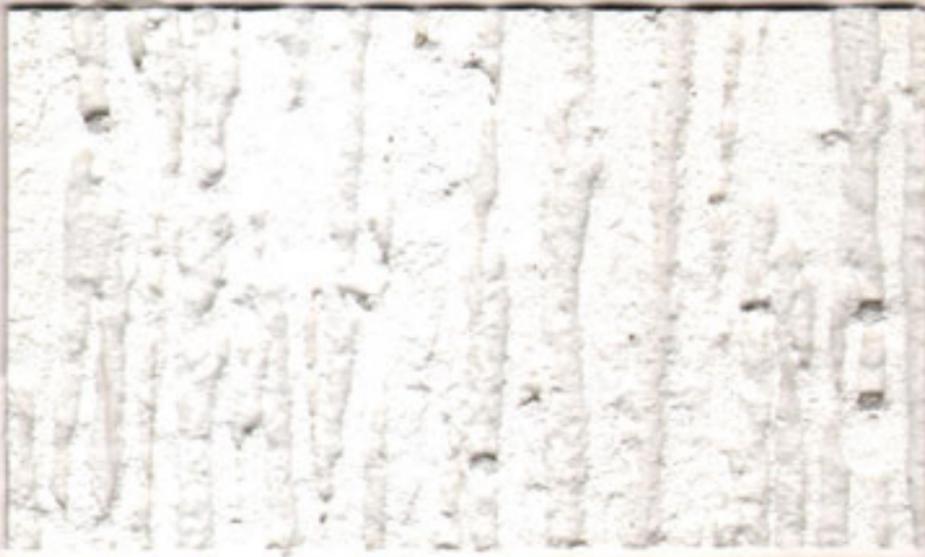

WHITE 800

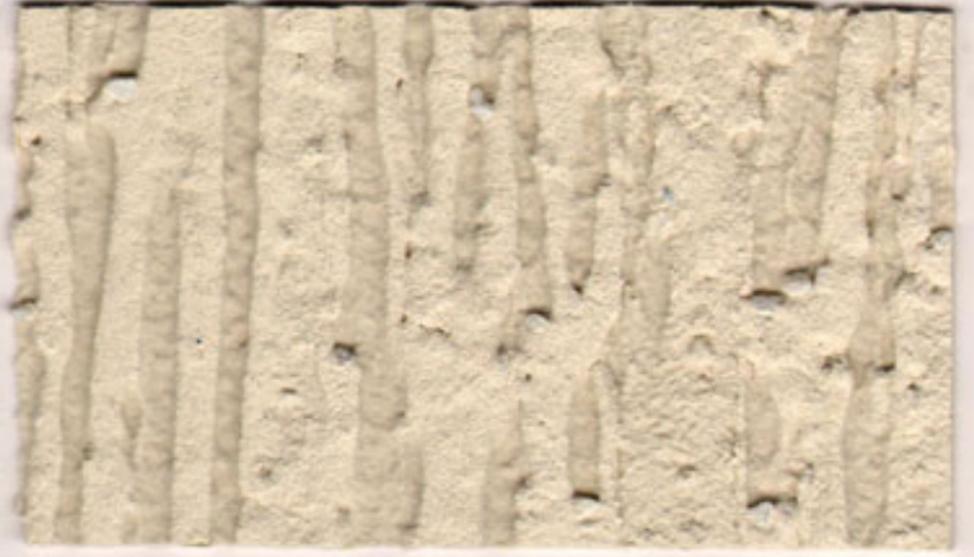

10 B 15



08 B 17



04 D 45



10 C 31



ALVA BROWN

## ألفا تكس غروفد:

ألفا تكس غروفد، صبغ تكستشر زخرفي مخدد، أحادي الطبقة، يحتوي على حبيبات الكوارتز الطبيعية. طور خصيصاً لاستعماله فوق الأسطح الخرسانية، الاسمنتية والخشبية للأغراض الداخلية والخارجية. قابل للغسل، مرن ومقاوم للماء. يعطي نقشات زخرفية متعددة منها العمودية والأفقية والدائرية حسب حركة واتجاه المسطرين. يحتوي على مواد مانعة للفطريات والبكتيريا.

معدل التغطية النظري ٠,٧ - ٠,٨ م<sup>٢</sup>/لتر.

لغرض الحصول على سطح لامع يمكن طلائه بعد ٢٤ ساعة بطبقة نهائية من ألفا ثين فنش أو ألفا أكريل توب كوت.

## Alvatex Grooved:

Alvatex Grooved is a single coat finish, based on natural quartz aggregates. It is specially formulated for exterior and interior purposes. It is recommended for use on concrete, plastered and wooden surfaces and is washable, flexible and water repellent. It also contains antifungal and antibacterial additives. Its theoretical covering capacity is 0.7 - 0.8 m<sup>2</sup>/litre. A variety of vertical, horizontal and circular patterns can be made by different movements of the trowel for an enhanced finish. For a glossy finish it can be over coated with **Alvathane Finish** or **Alvacryl Topcoat** after an interval of 24 hours.

متوفر بجميع الألوان

ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE



WHITE 800



10 B 15



BROWN 603



08 B 17



10 C 33



GOLDEN BROWN

### ألفا تكس هفي:

ألفا تكس هفي، صبغ تكستشر زخرفي خشن، أحادي الطبقة، ذو أساس إملشن كوبوليمر، متوفر بنوعيه محتويًا على شرائح الرخام أو بدونها. يحتوي كذلك على مواد مانعة للفطريات والبكتيريا. يوصى باستعماله لمتانته فوق الأسطح الاسمنتية والخشبية للأغراض الداخلية والخارجية.

معدل التغطية النظري 1-2 م<sup>2</sup>/لتر. يستعمل بواسطة الرول أو الرش ويمكن تخفيفه بكمية قليلة من الماء عند الحاجة للحصول على سطح لامع يمكن طلائه بعد 24 ساعة بطبقة نهائية من ألفا أكريل توب كوت أو ألفا ثين فنش.

### Alvatex Heavy:


Alvatex Heavy is a single coat finish based on copolymer emulsion. It is specially formulated for exterior as well as interior purposes. It contains antifungal and antibacterial additives and is available both with and without the presence of hard aggregate marble chips. It is recommended for use on plastered and wooden surfaces thus giving a hard and strong texture finish. Its theoretical covering capacity is 1-2 m<sup>2</sup>/litre. It can be applied using roller or spray and if required, water can be added for thinning. For a glossy finish Alvacrlyl Topcoat or Alvathane Finish can be applied after an interval of 24 hours.

متوفر بجميع الألوان

ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE



WHITE 800

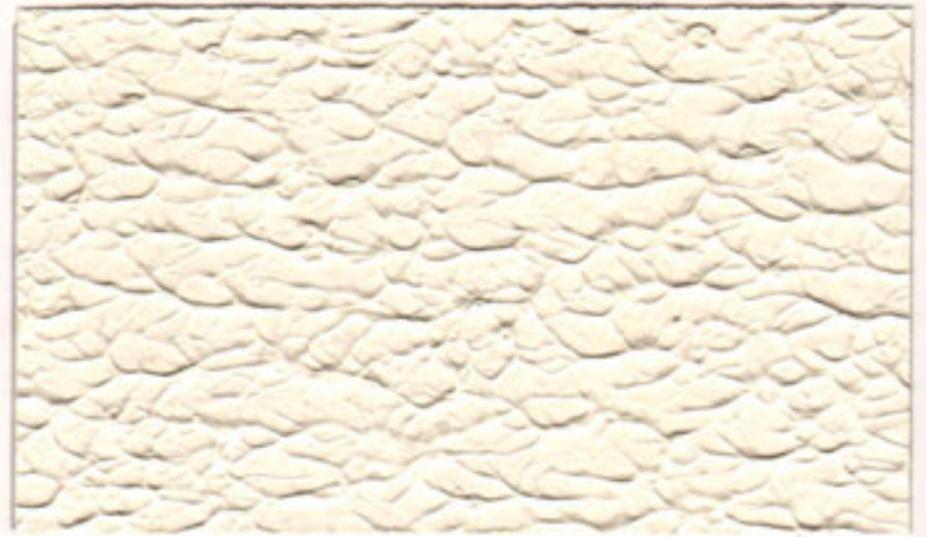

10 B 15



08 B 15



WOOD SMOKE



GOLDEN BROWN



18 C 37

## ألفا تكس فاين:

ألفا تكس فاين صبغ تكستشر زخرفي شديد النعومة لا يحتوي على حبيبات، ذو أساس إملشن كوبوليمر. طور خصيصاً لاستعماله على الأسطح الاسمنتية، الخرسانية والخشبية للأغراض الداخلية والخارجية. يتميز بمرونته ومقاومته الجيدة للرطوبة والأشعة فوق البنفسجية. يحتوي على مواد مانعة للفطريات والبكتيريا. معدل التغطية النظري 1-2 م<sup>2</sup>/ لتر. يستعمل بواسطة أنواع مختلفة من الرولات ويمكن تخفيفه بكمية قليلة من الماء عند الحاجة. لغرض الحصول على سطح لامع يمكن طلائه بعد 24 ساعة بطبقة نهائية من ألفا أكريل توب كوت أو ألفا ثين فنش.

## Alvatex Fine:

Alvatex Fine is a superfine texture coating based on copolymer emulsion, without the presence of aggregates. It is specially formulated for exterior as well as interior purposes. It is flexible and has good resistance towards humidity and ultra violet rays. It contains antifungal and antibacterial additives and is recommended for use on plastered, concrete and wooden surfaces. Its theoretical covering capacity is 1-2 m<sup>2</sup>/litre. It can be applied using different kinds of rollers and if required, water can be added for thinning. For a glossy finish Alvacryl Topcoat or Alvathane Finish can be applied after an interval of 24 hours.

متوفر بجميع الألوان


ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE

# Range of Products

*Decorative Paints*  
*Texture Finishes*  
*Industrial Paints*  
*Protective Coatings*  
*Automotive Paints*  
*Tennis Court Paints*  
*Swimming Pool Coating*  
*Multi-Color Paints*  
*Anti-Corrosive Coatings*

*Powder coating*  
*Water Proofing*  
*Marine & Yacht Coatings*  
*Epoxy Flooring*  
*Road Marking*  
*Fluorescent Paint*  
*Wood Finishes*  
*Thinners*  
*Polyurethane*

**Alva  
Color  
Tinting  
System**

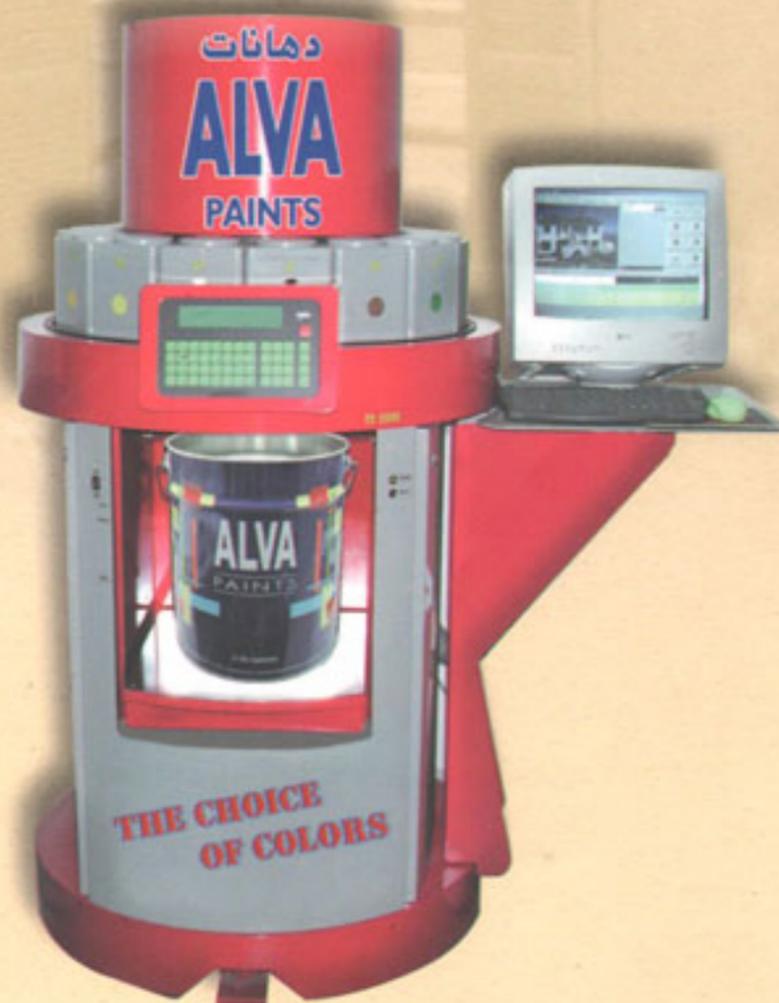

**ALVA PAINTS CO. L.L.C.**

**Tel : +971 4 2852685 Fax : +971 4 2852148**  
**P.O. Box 60087 Dubai U.A.E.**



Certificate Number 2313



VI-MMIV



WHITE 800



10 B 15



08 B 15



08 B 17



00 A 01



10 C 31



## Alvatex Sand and Alvatex Mini:

Alvatex Sand and Alvatex Mini are respectively, medium and fine textured decorative finishes based on quartz aggregates. It is specially formulated for exterior as well as interior purposes. It is recommended for use on plastered, concrete and wooden surfaces and is weather resistant and flexible. It also contains antifungal and antibacterial additives.

Its theoretical covering capacity is 2.0 m<sup>2</sup>/litre (Alvatex Sand) and 3.0 m<sup>2</sup>/litre (Alvatex Mini). It can be applied using roller or spray and if required, water can be added for thinning. It should be left to dry for 2-4 hours before a second coat is applied. For a glossy finish **Alvacryl Topcoat** or **Alvathane Finish** can be applied after an interval of 24 hours.

متوفر بجميع الألوان

ALL REQUIRED COLORS ARE AVAILABLE

## ألفا تكس ساند و ألفا تكس ميني:

ألفا تكس ساند وألفا تكس ميني أصباغ تكستشر زخرفية متوسطة الخشونة وناعمة، تحتوي على حبيبات الكوارتز، تتميز بمرورتها ومقاومتها لتقلبات الطقس الحار. طورت خصيصاً لاستعمالها فوق الأسطح الاسمنتية، الخرسانية والخشبية للأغراض الداخلية والخارجية.

تحتوي على مواد مانعة للفطريات والبكتيريا.

معدل التغطية النظري بالنسبة إلى ألفا تكس ساند هو ٢ م<sup>٢</sup>/لتر، ومعدل التغطية النظري بالنسبة إلى ألفا تكس ميني هو ٣ م<sup>٢</sup>/لتر. تستعمل بواسطة الرول أو الرش ويمكن تخفيفها بكمية قليلة من الماء عند الحاجة.

تترك حتى تجف لمدة ٢-٤ ساعات قبل وضع الطبقة الثانية.

لغرض الحصول على سطح لامع يمكن طلائها بعد ٢٤ ساعة بطبقة نهائية من ألفا أكريل توب كوت أو ألفا ثين فنش.